



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Jednoduché změkčovací filtry aquina WG 1" - 6/4" s mísením

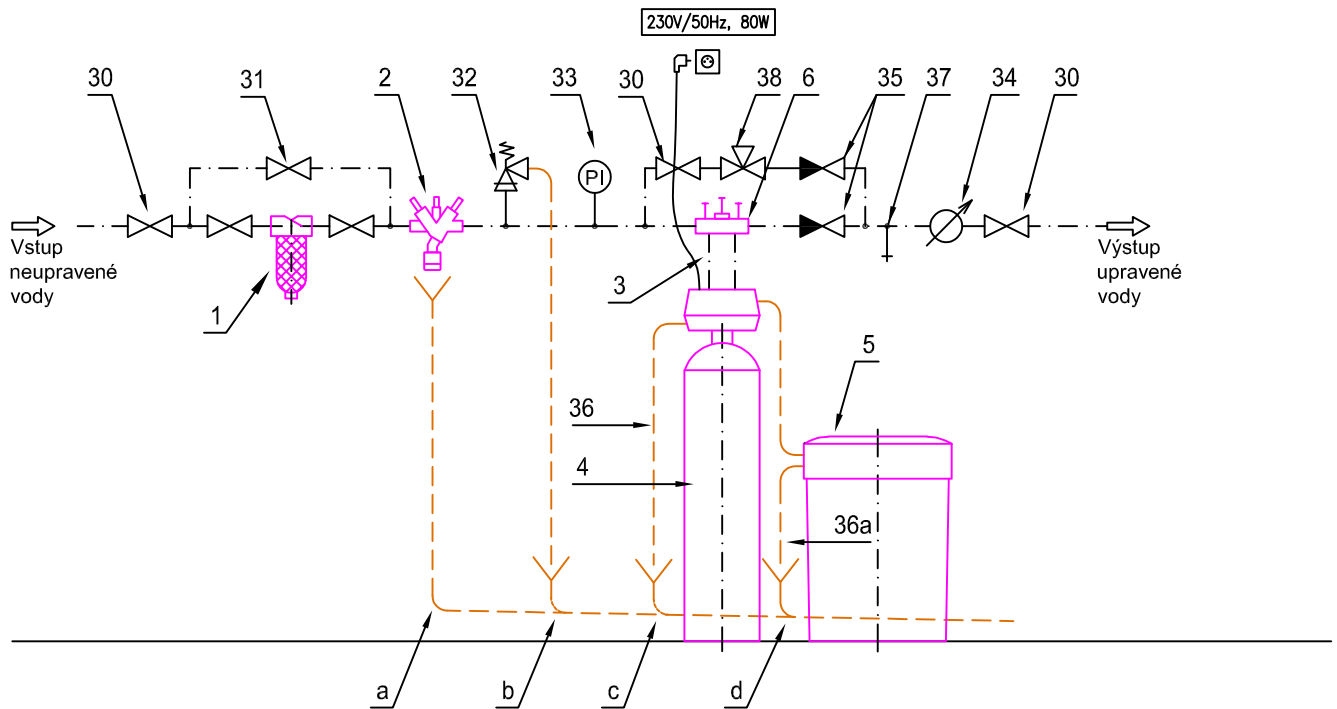

PŮDORYS:

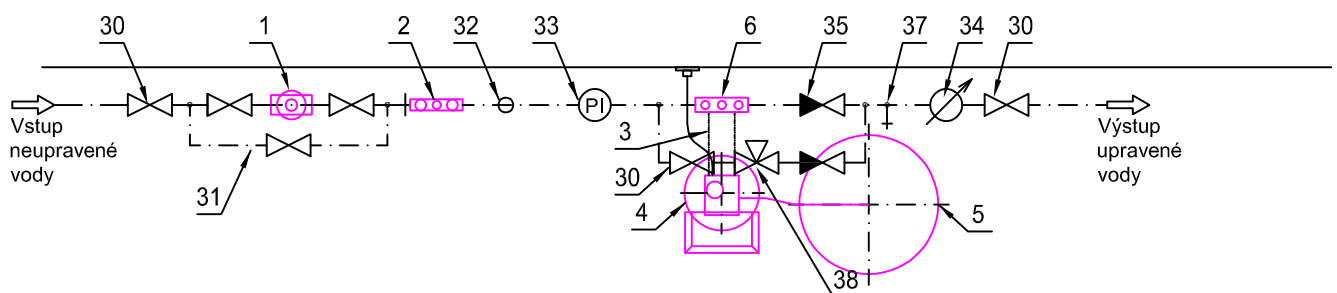

LEGENDA:

POZICE: POPIS(dodávka Aquina)

- 1 filtr mechanický nečistot
- 2 systémový oddělovač
- 3 nerezové propojovací hadice
- 4 změkčovací filtr
- 5 PE solná nádoba změkčovaciho filtru
- 6 montážní blok s obtokem

POZICE: POPIS(dodávka stavba)

- 30 kulový uzavírací ventil
- 31 obtok s uzavěrem
- 32 pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
- 33 manometr
- 34 vodoměr s odečtem
- 35 zpětný ventil
- 36 PVC odpadní hadice
- 36a PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
- 37 vzorkovací kohout
- 38 membránový ventil
- a, b, c, d odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměrech 1", 5/4", 6/4" dle požadovaných průtoků.