



# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Jednoduché změkčovací filtry aquina WGM 2"

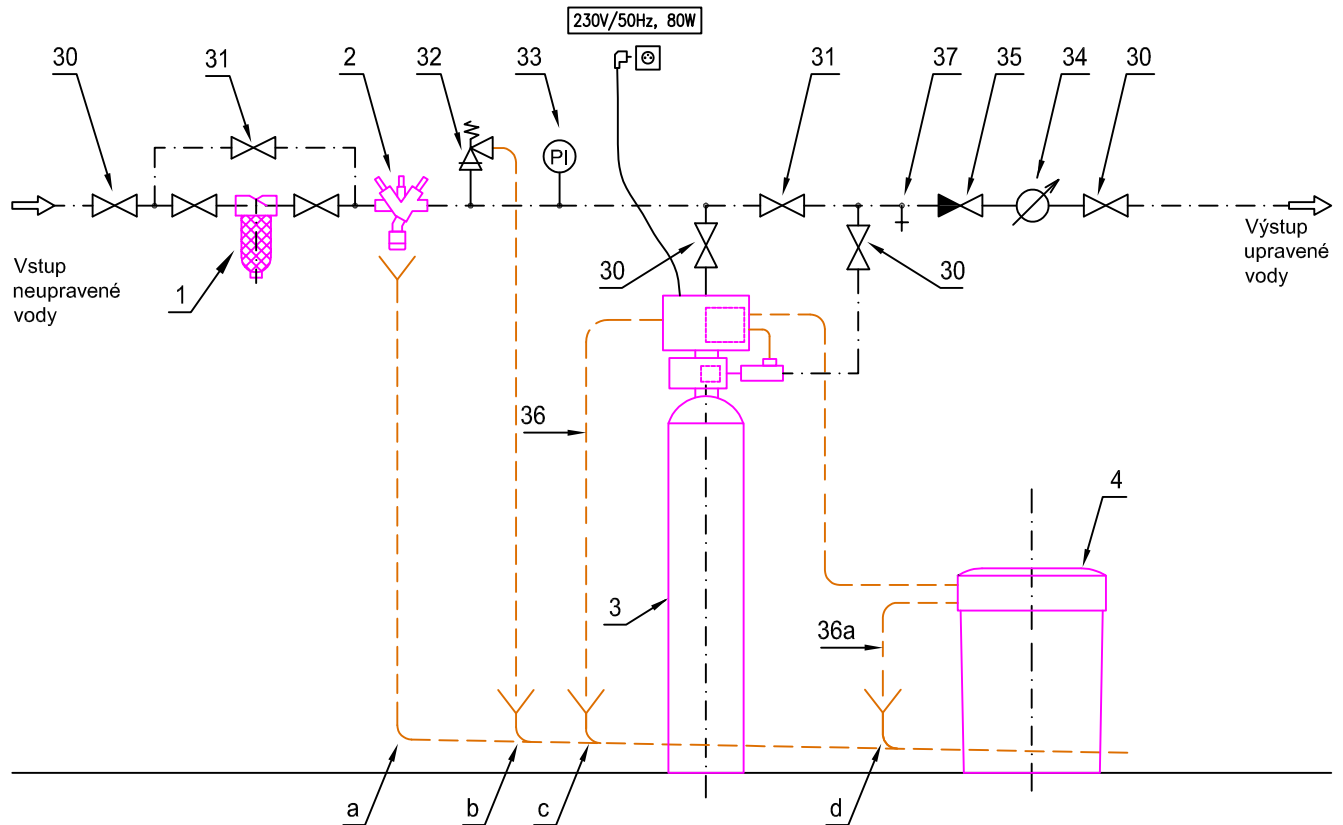

## PŮDORYS:

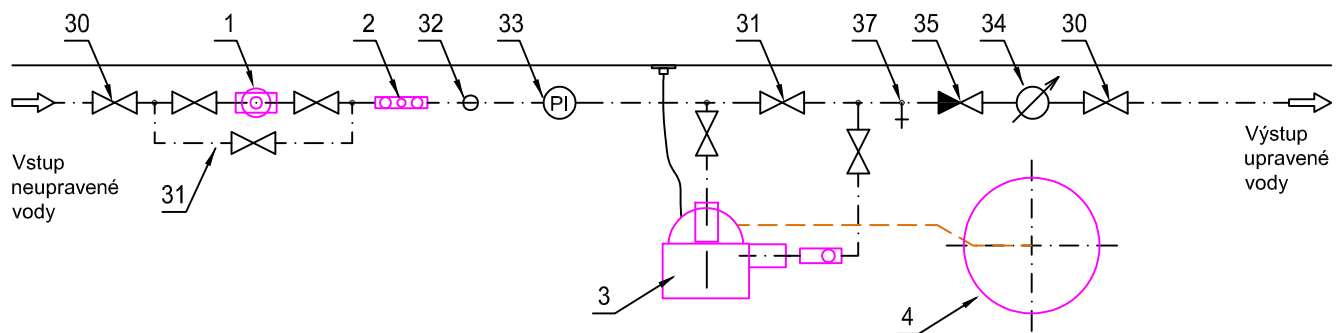

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)
1	filtr mechanický nečistot
2	systemový oddělovač
3	změkčovací filtr
4	PE solná nádoba změkčovacího filtru

POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
30	kulový uzavírací ventil
31	obtok s uzavěrem
32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
33	manometr
34	vodoměr s odečtem
35	zpětný ventil
36	PVC odpadní hadice
36a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
37	vzorkovací kohout
a, b, c, d	odpad

## VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 2".