

AQUINA komponenty úpaven vody, filtrační hmoty



AQUINA řídicí ventily BNT, Fleck, Clack	1-3
AQUINA filtrační tanky	4
AQUINA solné nádoby	5
AQUINA filtrační hmoty, přípravek KamiX.....	6

Jednoduché řídicí ventily BNT, Fleck, napojení 1“

Řídicí ventil typ: BNT

hlavní aplikace	BNT 650T	BNT 1650T / 1650F
změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku	
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku	
odželeznění	nedoporučuje se	




řídicí ventil BNT	obj.č.
BNT 650T/1600, časové řízení 1“, mechanické nastavení	BNT 650T
BNT 1650T/1600, časové řízení 1“, elektronické nastavení	BNT 1650T
BNT 1650F/1600, objemové řízení 1“, elektronické nastavení	BNT 1650F


Objednací čísla za řídicí ventily BNT znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25648
sání 1600 (aircheck)	18169
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídicí ventil typ: Fleck 5600 SXT

hlavní aplikace	Fleck 5600 SXT
změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se



řídicí ventil Fleck	obj.č.
Fleck 5600 SXT, časové řízení, 1“, elektronik	5600/1600/5
Fleck 5600 SXT, objemové řízení, 1“, elektronik	5600/1600/11

Objednací čísla za řídicí ventily Fleck znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat

Duplexní řídicí ventily Fleck, Clack, napojení 1“

Řídicí ventil typ: Fleck 9100 SXT duplex

hlavní aplikace

změkčení	do 13“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 10“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se

Fleck 9100



řídicí ventil Fleck	obj.č.
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr 3/4“, propoj. plastové trubky 9“	9100/1600/4
Fleck 9100 SXT, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr 3/4“, propoj. plastové trubky 16“	9100/1600/5

Objednací čísla za řídicí ventily Fleck znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- 2ks horní filtrační koš
- 2ks stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)
- plastové propojovací trubky mezi filtračními tanky

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

Řídicí ventil typ: Clack T1 Twin

hlavní aplikace

změkčení	do 18“ průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 14“ průměru filtračního tanku
odželeznění	nedoporučuje se

Clack T1 Twin



řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 8“ - 10“	370350
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 12“ - 14“	370360
Clack T1 Twin, duplex, objem. ř., 1“, elektronik, vodoměr, po filtrační tanky 16“ - 18“	370370

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- 2ks horní filtrační koš
- 2ks stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)
- plastové propojovací trubky mezi filtračními tanky

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat

Jednoduché řídicí ventily Clack, napojení 1", 1 1/4"

Řídicí ventil typ: Clack WS1

hlavní aplikace

změkčení	do 13" průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 10" průměru filtračního tanku
odželeznění	do 10" průměru filtračního tanku

Clack TC1



Clack CI1



Řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack WS1, TC, 1, časové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370100
Clack WS1, CI, 1, časové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370109
Clack WS1, CI, 1, objemové řízení, napojení 1", elektronické nastavení	370110

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem, 1"	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004
MAV 1, uzavírací armatura	370524

Řídicí ventil typ: Clack WS1.25

hlavní aplikace

změkčení	do 22" průměru filtračního tanku
písková filtrace	do 22" průměru filtračního tanku
odželeznění	do 22" průměru filtračního tanku

Clack TC1.25



Clack CI1.25



Řídicí ventil Clack	obj.č.
Clack WS1, TC, 1.25, časové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370121
Clack WS1, CI, 1.25", časové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370132
Clack WS1, CI, 1.25", objemové řízení, napojení 1 1/4", elektronické nastavení	370131

Objednací čísla za řídicí ventily Clack znamenají kompletní dodávku řídicího ventilu včetně:

- horní filtrační koš
- stoupací trubka se spodním košem
- pevné sání 1600 (aircheck)

náhradní příslušenství

náhradní příslušenství	obj.č.
stoupací trubka se spodním košem, 1"	25645
sání 1600 (aircheck)	18168
solankové vedení 1600 / 1m	7999004
MAV 1.25, uzavírací armatura	370525

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci řídicího ventilu s námi předem konzultovat

Canature sklolaminátové filtrační tanky s podstavcem



filtrační tank horní závit 2 1/2"

typ	objem / ltr.	obj.č.
CPV - 835	23,60	CPV-835
CPV - 1035	38,30	CPV-1035
CPV - 1054	61,00	CPV-1054
CPV - 1248	78,54	CPV-1248
CPV - 1354	105,70	CPV-1354
CPV - 1465	148,00	CPV-1465
CPV - 1665	188,60	CPV-1665



filtrační tank horní závit 4"

typ	objem / ltr.	obj.č.
CPV - 1465	148,00	CPV-1465-4
CPV - 1665	188,60	CPV-1665-4
CPV - 1865	257,00	CPV-1865-4
CPV - 2162	330,00	CPV-2162-4
CPV - 2472	494,00	CPV-2472-4

Technická data - sklolaminátové filtrační tanky s podstavcem

tank horní závit 2 1/2"

typ	rozměry		
	A	B	D
835	897	891	205
1035	893	891	258
1054	1381	1378	258
1248	1232	1218	307
1354	1398	1384	335
1465	1674	1624	366
1665	1706	1656	411

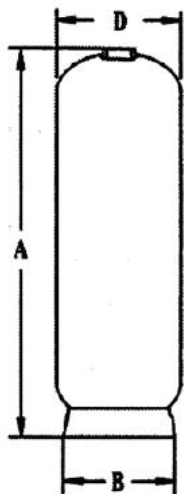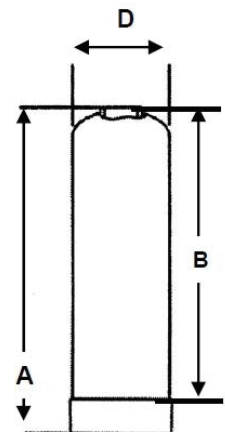

tank horní závit 4"

typ	rozměry	
	A	D
1465	1674	366
1665	1706	411
1865	1722	491
2160	1655	555
2162	1721	555
2469	1837	611
2472	1918	611

upozornění:

- pro dodržení záručních podmínek doporučujeme aplikaci filtračního tanku s námi předem konzultovat

Solné nádoby, kabinety, příslušenství

solná nádoba BTR 1

typ	objem / ltr.	obj.č.
BTR-100	100	BTR-100
BTR-145	150	BTR-145

cena obsahuje: solné dno
solná trubka Ø100 mm s víčkem
přepadové koleno 1/2"




solná nádoba BTR 2

typ	objem / ltr.	obj.č.
BTR-200	200	BTR-200

cena obsahuje: solné dno
solná trubka Ø100 mm s víčkem
přepadové koleno 1/2"

rozměry solné nádoby

typ	objem / ltr.	průměr „D“	výška „V“
BTR-100	100	450	940
BTR-145	150	500	1060
BTR-200	200	550	1160



plovákový ventil typ

typ	obj.č.
plast mini kabinet SMK	SV-2
plast kombi kabinety WMK, WK a sol. nádoby do 200l	SV-3
plast maxi solné nádoby od 250l, zasolení 1600	SV-7

SV-2



SV-3



SV-7



solankové vedení

typ	obj.č.
solankové vedení 1600 / 1m	7999004
solankové vedení 1710 / 1m	808504

upozornění:

- veškeré uvedené komponenty jsou určeny pro styk výhradně s médiem voda

Filtrační hmoty, tabletová sůl, KAMIX

název	popis	balné	obj.č.
TURBIDEX	filtrační hmota pro mechanické vyčištění vody s účinností do 5 μm s atestem pro pitné vody	papír. pytel 28,0 l 22,5 kg	A8023-T
filtrační písek jemný	filtrační frakce 0,63 – 1,25 mm propraný křemičitý písek pro filtraci mechanických nečistot z vody, 30 μm	papír. pytel 32,0 l 50,0 kg	19215
filtrační písek hrubý	filtrační frakce 1,0 – 4,0 mm propraný křemičitý písek pro filtraci mechanických nečistot z vody, 30 μm	papír. pytel 32,0 l 50,0 kg	19202
Crystal Right	speciální filtrační, oxidační hmota pro změkčení, odželeznění a odmanganování, redukce amonných iontů s atestem pro pitné vody	papír. pytel 28,3 l 23,0 kg	AS-CR100
Greensand plus	speciální filtrační, oxidační písek pro odželezňovací filtry	textil. pytel 28,3 l 24,0 kg	81.005.01
Resinex KW-8	filtrační náplň pro změkčovací filtry s atestem pro pitné vody	PE pytel 25,0 l 21,0 kg	HZ-4
aktivní uhlí	filtrační náplň pro pitné aplikace a redukci chlóru	PE pytel 52,0 l 26,0 kg	19400
tabletová sůl	čistá tabletovaná sůl s obsahem NaCl 99,9%, lisované tablety speciálně určené pro regenerace změkčovacích filtrů	PE pytel 25,0 kg	19200
KAMIX	rozpouštěč vápenných usazenin, vysoce účinný krystalický prášek k ředění vodou 1:10 až 1:20. Ekologický a šetrný k ošetřovaným materiálům.	PE sáček 1,0 kg	19528
KAMIX	rozpouštěč vápenných usazenin, vysoce účinný krystalický prášek k ředění vodou 1:10 až 1:20. Ekologický a šetrný k ošetřovaným materiálům.	PE pytel 25,0 kg	19529

upozornění:

- aplikaci všech nabízených hmot lze s námi předem konzultovat

aquina, s.r.o.

Olomoucká 447
CZ - 796 07 Prostějov

Tel.: +420 582 333 960
Fax: +420 582 333 961
E-mail: aquina@aquina.cz

www.aquina.cz