



# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Kabinetové změkčovací filtry aquina SMK, WMK, WK Standard

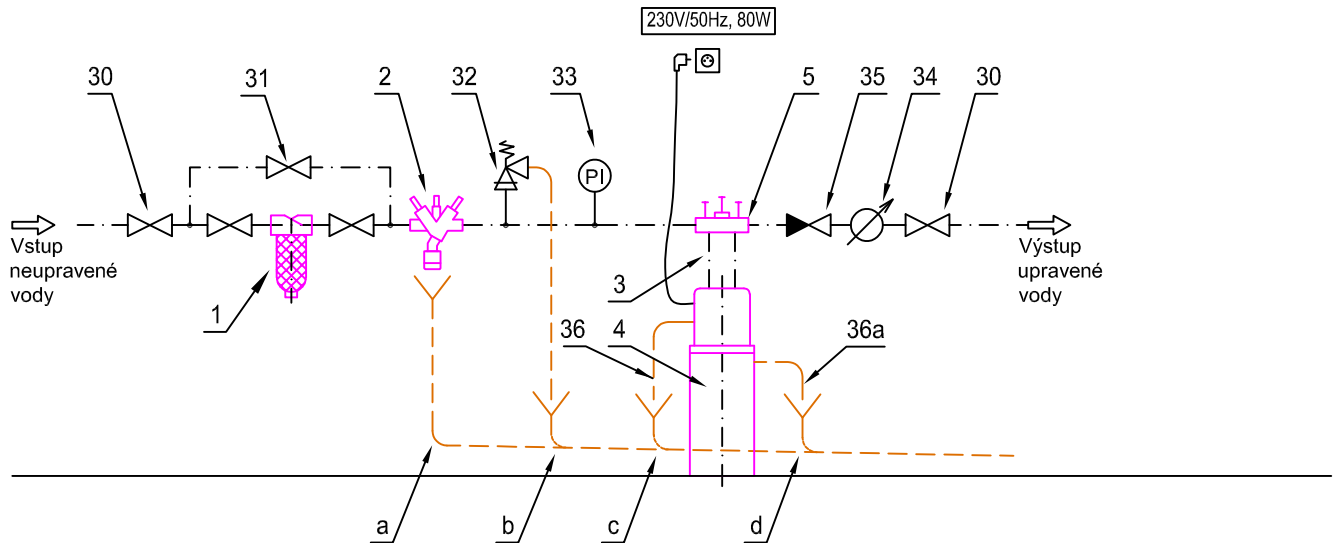

## PŮDORYS:

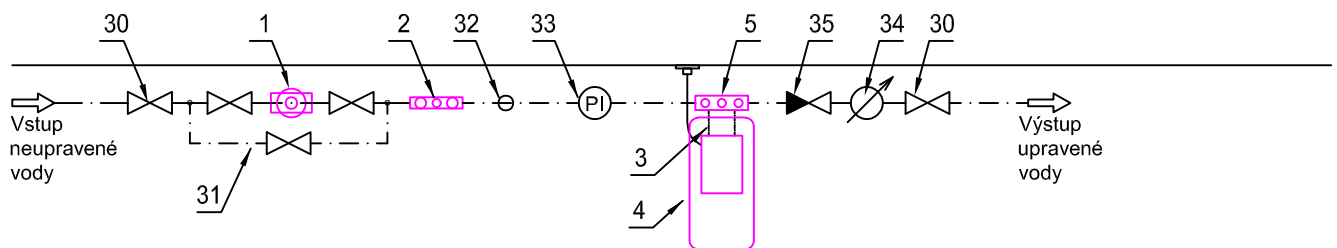

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)
1	filtr mechanický nečistot
2	systémový oddělovač
3	nerezové propojovací hadice
4	změkčovací filtr kabinetový
5	montážní blok s obtokem

POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
30	kulový uzavírací ventil
31	obtok s uzavěrem
32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
33	manometr
34	vodoměr s odečtem
35	zpětný ventil
36	PVC odpadní hadice
36a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
a, b, c, d	odpad

## VELIKOSTI ŘADY:

Řada se dělá v rozměru 1" s kabinetovými filtry ve velikosti SMK, WMK, WK Standard 60-80,100-120.