



# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Odželežňovací filtry aquina EMZ-CR8-9

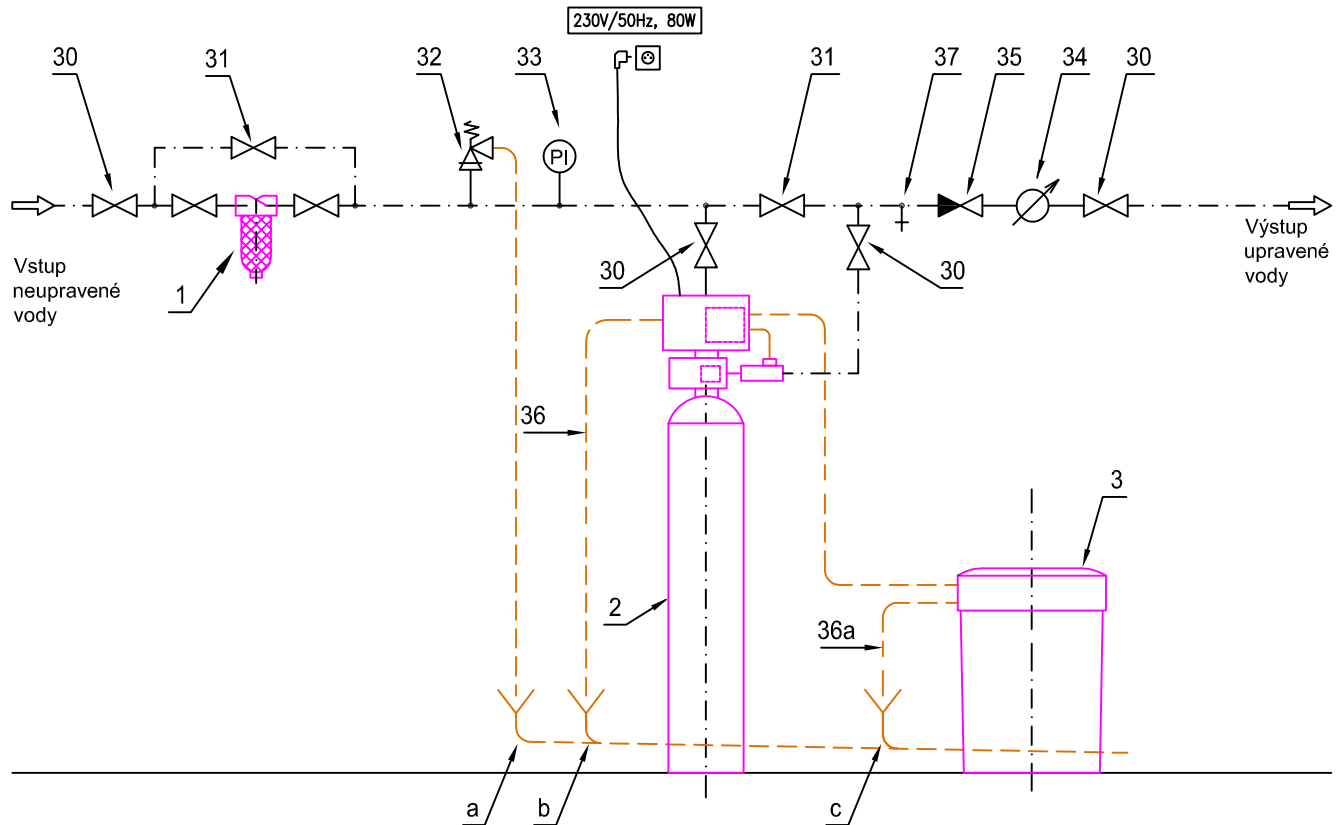

## PŮDORYS:

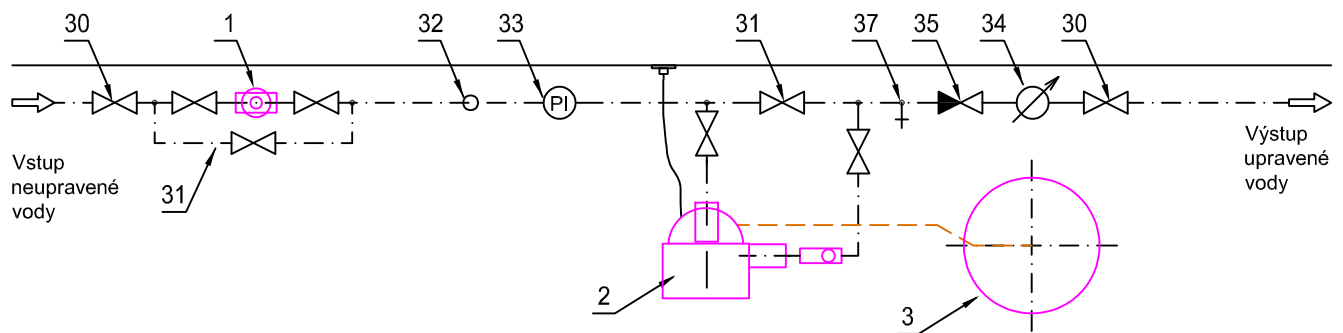

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)
1	filtr mechanický nečistot
2	odželežňovací filtr, model EMZ-CR8,9
3	PE solná nádoba filtru

POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
30	kulový uzavírací ventil
31	obtok s uzávěrem
32	pojistňovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
33	manometr
34	vodoměr s odečtem
35	zpětný ventil
36	PVC odpadní hadice
36a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
37	vzorkovací kohout
a, b, c	odpad

## VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 2".