



# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Odželežňovací filtry aquina EMZ-GS4

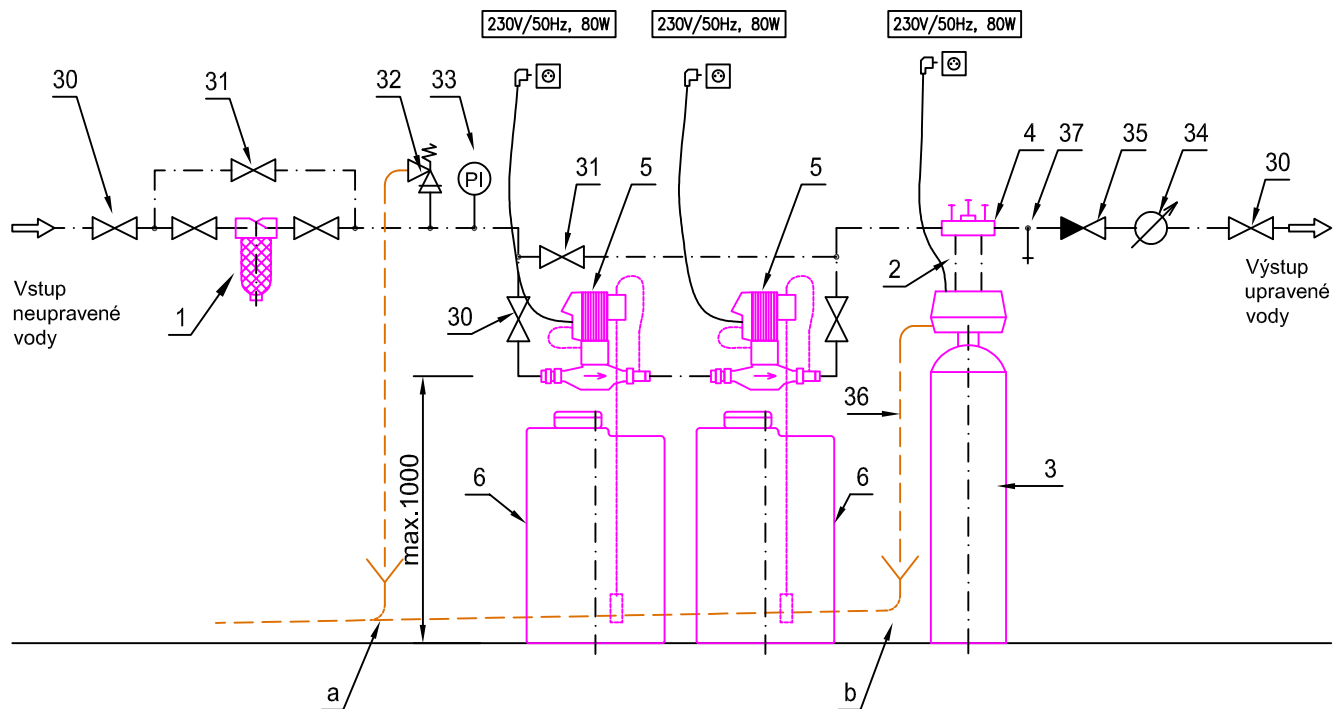

## PŮDORYS:

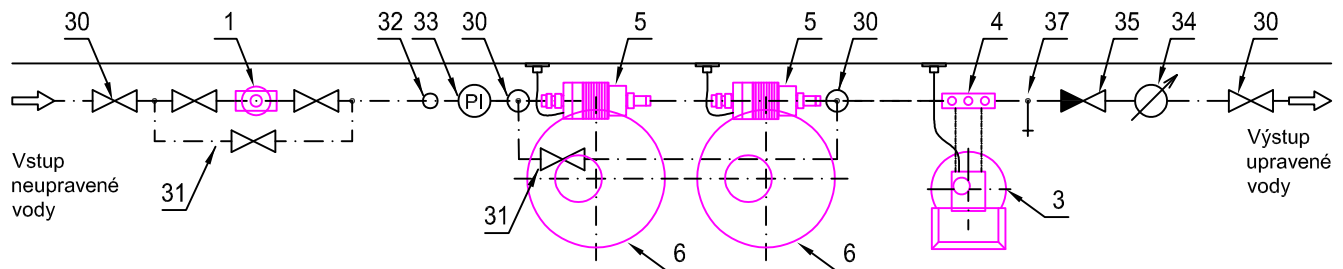

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	nerezové propojovací hadice	31	obtok s uzavírelem
3	odželežňovací filtr, model EMZ-GS4	32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	montážní blok s obtokem	33	manometr
5	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	34	vodoměr s odečtem
6	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	35	zpětný ventil
		36	PVC odpadní hadice
		37	vzorkovací kohout
		a, b	odpad

## VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 1 1/4".