



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Odželezňovací filtry aquina EMZ-P4

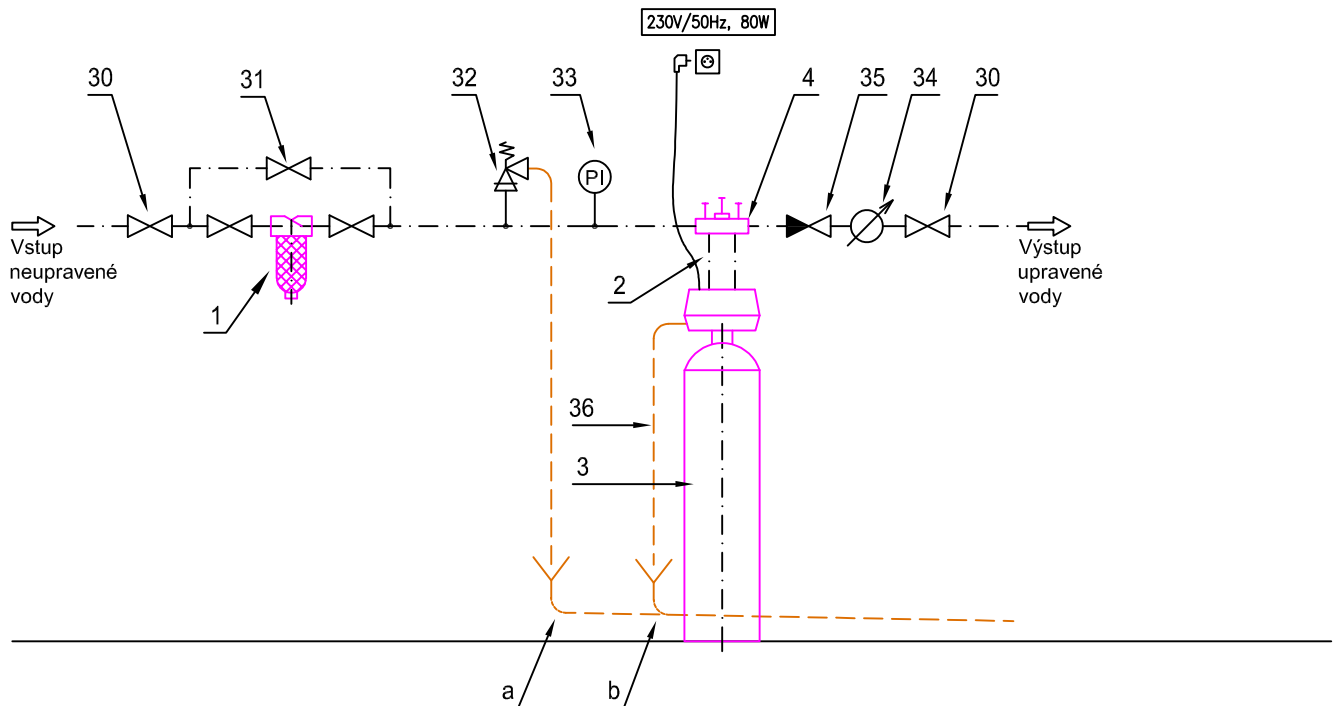

PŮDORYS:

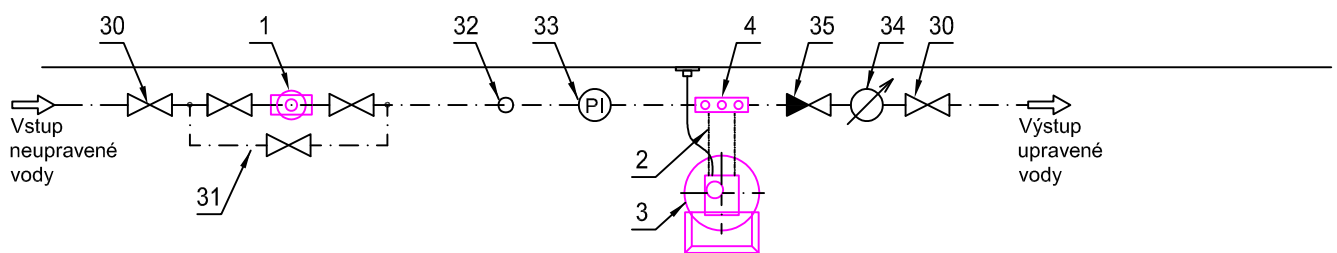

LEGENDA:

POZICE: POPIS(dodávka Aquina)

- 1 filtr mechanický nečistot
- 2 nerezové propojovací hadice
- 3 odželezňovací filtr, model EMZ-P4
- 4 montážní blok s obtokem

POZICE: POPIS(dodávka stavba)

- 30 kulový uzavírací ventil
- 31 obtok s uzavěrem
- 32 pojistňovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
- 33 manometr
- 34 vodoměr s odečtem
- 35 zpětný ventil
- 36 PVC odpadní hadice
- 37 vzorkovací kohout
- a, b odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 5/4".